

## **Dodatok č. 2**

### **k Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Dodatok“)

---

## **I.**

### **Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Vinica**  
Sídlo: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica  
Zastúpený: Ing. Kristián Baksa, starosta obce  
Mobil: +421 918 984 087  
E-mail: [starosta@vinica.sk](mailto:starosta@vinica.sk)  
IČO: 00 319 678  
DIČ: 2021173264  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK14 5600 0000 0060 5028 2007
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Obecný podnik Vinica s. r. o. – registrovaný sociálny podnik**  
Sídlo: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica  
Zastúpený: Ing. Michal Kušický  
Telefón: 0940 494 494  
E-mail: [podnik@vinica.sk](mailto:podnik@vinica.sk)  
IČO: 52800032  
DIČ: 2121157247  
**IČ DPH:** SK2121157247  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 5600 0000 0065 2257 5001

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou. Zmluvné strany na základe dohody uzatvorili dodatok k zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021. Z dôvodu, že v stavebnom rozpočte sa nachádzajú položky, ktoré budú zrealizované v rámci iného projektu, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s bodom 7.4 Zmluvy o dielo dohodli na odstránení niektorých položiek v rámci stavebného rozpočtu. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak, ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## **II.**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena za dielo, bod 4.1. sa mení nasledovne:  
„Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 29 520,79 eur  
DPH 10%: 2 952,08 eur  
Cena s DPH: 32 472,87 eur  
slovom: tridsaťdvatisíc štyristosedemdesiatdva eur osemdesiatsedem centov“.


- 2.2. Pôvodná príloha č. 1 zmluvy – ocenenie výkazu výmeru sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

### III. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.  
7.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú  
7.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  
7.4 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ


Vo Vinici, dňa 13.06.2023

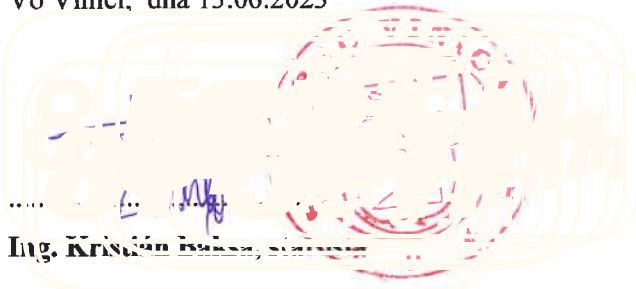

.....  
Ing. Krištof Bábica, s.r.o.

Zhotoviteľ

Vo Vinici, dňa 13.06.2023

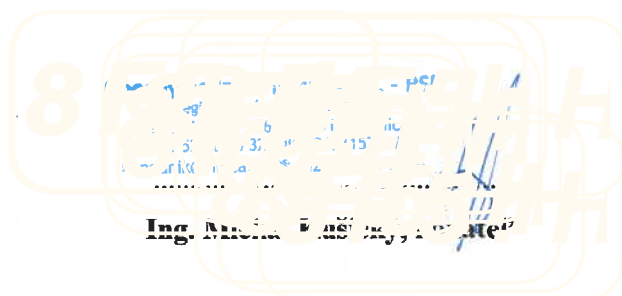

.....  
Ing. Miroslav Bábica, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY  
Objekt:  
SO 01 - Budova MŠ  
Časť:  
01 - Stavebná časť  
Úroveň 3:

## A. - Zateplenie obvodových stien

JKSO:  
Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

KS:  
Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:  
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

IČO: 52800032  
IČ DPH: SK2121157247

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 520,79</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%		0,00
	29 520,79	10,00%		2 952,08
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>32 472,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.06.2023

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY  
Objekt: SO 01 - Budova MŠ  
Časť: 01 - Stavebná časť

Úroveň 3:  
**A. - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449  
Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

Dátum: 22.05.2023  
Projektant: 0  
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**29 520,79**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**24 836,07**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 629,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 705,34

99 - Presun hmôt HSV 501,35

### PSV - Práce a dodávky PSV

**3 049,22**

71 - Izolácie 1 502,63

712 - Izolácie striech 1 502,63

76 - Konštrukcie 1 542,64

764 - Konštrukcie klampiarske 556,04

766 - Konštrukcie stolárske 586,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 400,00

78 - Dokončovacie práce 3,96

783 - Nátery 0,00

784 - Maľby 3,96

### M - Práce a dodávky M

**1 635,50**

21-M - Elektromontáže 1 599,50

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 36,00

# ROZPOČET

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

Objekt:

SO 01 - Budova MŠ tr. II

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

**A. - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>29 520,790</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>24 836,066</b>
<b>D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>17 629,372</b>
1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - ostenia po osadení nových dverí na kotolni	m2	1,550	15,284	23,690
2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	97,000	1,639	158,983
3	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	97,000	0,043	4,171
4	K	610991112	Odstánenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	97,000	1,637	158,789
5	K	62525201R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	198,300	45,250	8 973,075
6	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), soklová silikónová omietka, hr. 2mm - sokel	m2	65,000	36,150	2 349,750
7	K	62525200R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm weber.therm terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy - ostenia a nadpražia, parapety, časť obvod.stien, omietka silikónová, hr.2mm	m2	65,461	22,150	1 449,961
8	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, požiarová zábrana, omietka silikónová, hr.2mm	m2	16,400	44,600	731,440
9	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu stein, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	345,161	3,100	1 069,999
10	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	345,161	4,100	1 415,160
11	K	622466117	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	345,161	3,750	1 294,354
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>6 705,344</b>
12	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	2,620	788,620
13	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	1,543	464,443
14	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	1,766	531,566
15	K	944919417	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	15,625	5,900	92,188
16	M	6072623500	OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu	m2	15,625	13,257	207,141
17	K	944919418	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	15,625	5,120	80,000
18	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	86,000	7,500	645,000
19	M	553610002900	Profil soklový hliníkový SL 16 pre 160 mm fasádne izolačné dosky, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	86,000	5,532	475,752
20	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	86,000	2,944	253,184
21	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	86,000	2,002	172,172
22	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	114,000	2,519	287,166
23	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	114,000	0,802	91,428
24	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	33,000	2,855	94,215

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	33,000	5,708	188,364
26	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	28,000	3,264	91,392
27	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm, JUB	m	28,000	1,257	35,196
28	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	145,000	4,433	642,785
29	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	145,000	2,625	380,625
30	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	32,000	1,747	55,904
31	M	429720338000.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm	ks	32,000	3,413	109,216
32	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,414	4,828
33	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	2,000	4,325	8,650
34	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,675	0,675
35	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,000	16,580	33,160
36	K	978059780R	Zriadenie prestupov pre vetracie mriežky v tepelnej izolácii	ks	34,000	10,000	340,000
37	K	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	46,980	7,000	328,860
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,292	9,678	41,538
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,659	12,468	58,088
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,659	0,393	1,831
41	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,659	9,767	45,504
42	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,659	1,097	5,111
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,659	4,355	20,290
44	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,659	28,000	130,452
D	99		Presun hmôt HSV				501,350
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,054	25,000	501,350
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 049,224
D	71		Izolácie				1 502,629
D	712		Izolácie striech				1 502,629
46	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	51,000	10,324	526,524
47	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	51,000	17,855	910,605
48	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	250,000	0,262	65,500
D	76		Konštrukcie				1 542,638
D	764		Konštrukcie klampiarske				556,035
49	K	764430810	Demontáž oplechovania atiky rš 250 + plynomernej skrine, do sute	m	54,000	0,930	50,220
50	K	764430540.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm + plynomernej skrine	m	54,000	0,000	0,000
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš 230, do sute	m	27,800	0,810	22,518
52	K	764410250	Oplechovanie parapetov rš 330 z poplastovaného plechu	m	27,800	13,950	387,810
53	M	5534C2512	Parapeta vonkajšia - koncovka plastová	pár	15,000	3,790	56,850
54	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových priemer - 150 mm vrát. hákov, do sute	m	25,600	0,710	18,176
55	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	25,600	0,000	0,000
56	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	16,000	0,822	13,152
57	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	16,000	0,000	0,000
58	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	52,964	7,309
D	766		Konštrukcie stolárske				586,603
59	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,100	8,148	49,703

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	4065200/Nd	Dvere vchodové plastové, jednokrídlové, plné, šxv 950x2200cm, farby biely, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	536,900	536,900
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				400,000
61	K	767330821.R	Demontáž vstupnej markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm, -0,04165t	ks	2,000	100,000	200,000
62	K	767330201.R	Spätná montáž vstupnej markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm	ks	2,000	100,000	200,000
D	78		Dokončovacie práce				3,957
D	783		Nátery				0,000
63	K	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC odhrdzavením, kovové zábradlie, plyn. skriňa	m2	25,500	0,000	0,000
64	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	25,500	0,000	0,000
65	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,500	0,000	0,000
D	784		Maľby				3,957
66	K	784423911	Oprava, maľba vápenná biela dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, ostenia po osadení nových dverí na kotolni	m2	1,550	2,553	3,957
D	M		Práce a dodávky M				1 635,500
D	21-M		Elektromontáže				1 599,500
67	K	21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	5,000	15,000
68	K	21009644	Predĺženie vedenia vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	15,000	45,000
69	K	21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	6,500	19,500
70	K	210950277	Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a zakrytie pod zatepovací systém)	m	90,000	3,000	270,000
71	K	220 211711	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasádu, predĺženie zvodov a konzolí + revízia, zvodov hromozvodu predsadiť pred zatepovací systém	kpl	1,000	1 250,000	1 250,000
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				36,000
72	K	220320397	Demontáž informačných tabúľ z fasády, na ďalšie použitie	ks	3,000	3,800	11,400
73	K	220320391	Spätná montáž informačných tabúľ na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	3,000	8,200	24,600

